



ШАРОВАЯ ЗАДВИЖКА PN 16

ПРИМЕНЕНИЕ:

Системы холодного и горячего водоснабжения, пар низкого давления, любые жидкости без кислотной или щелочной среды.



ВНЕШНИЙ ВИД: EN 558-1 Serie 27
ФЛАНЦЫ: EN 1092-2
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: ≤200°C

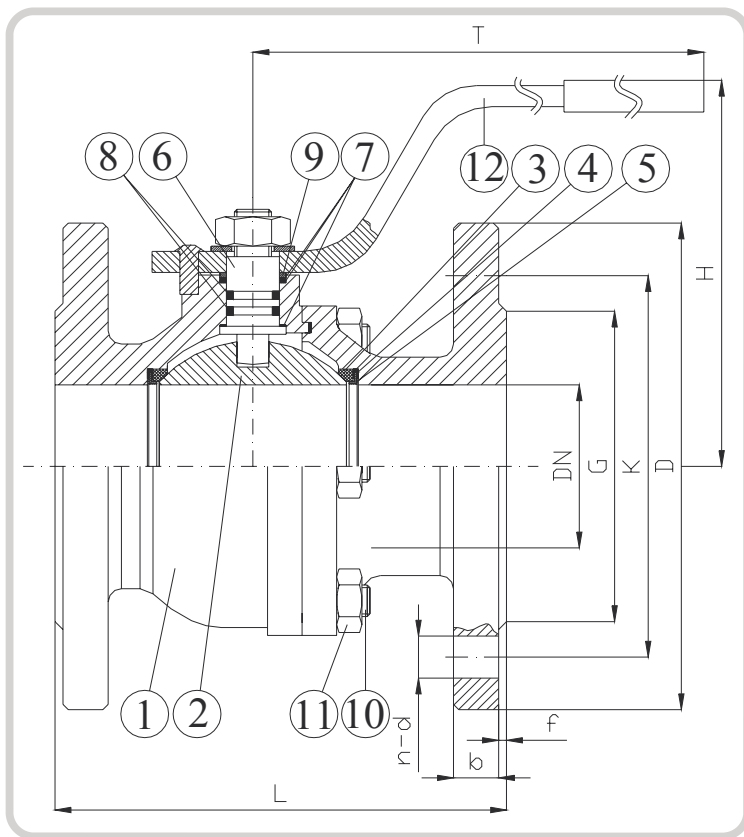

ДЕТАЛЬ	МАТЕРИАЛЫ
1 КОРПУС	GJL-250
2 ШАР	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304
3 ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	PTFE
4 ОПРОНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	СИЛИКОН
5 ПРУЖИНА	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304
6 СТЕРЖЕНЬ	НЕРЖ. СТАЛЬ AISI 304
7 КОЛЬЦО	PTFE (ТЕФЛОН)
8 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО	РЕЗИНА EPDM
9 КОМПРЕССИОННОЕ КОЛЬЦО	СТАЛЬ
10 ЦАПФА	СТАЛЬ
11 ГАЙКА	СТАЛЬ
12 РУЧКА	СТАЛЬ ST 37

DN	G	K	D	n-d	b	L	H	T	W(kg)
20	56	75	105	4-14	16	120	110	160	2.7
25	65	85	115	4-14	16	125	115	160	3.2
32	76	100	140	4-19	18	130	120	200	4.9
40	84	110	150	4-19	18	140	125	250	6.2
50	99	125	165	4-19	20	150	135	250	9.3
65	118	145	185	4-19	20	170	155	250	13.9
80	132	160	200	8-19	22	180	160	320	17.5
100	156	180	220	8-19	24	190	185	320	26
125	184	210	250	8-19	26	200	205	450	37.7
150	211	240	285	8-23	26	210	225	500	50.5
200	266	295	340		30	400	292	700	.6