
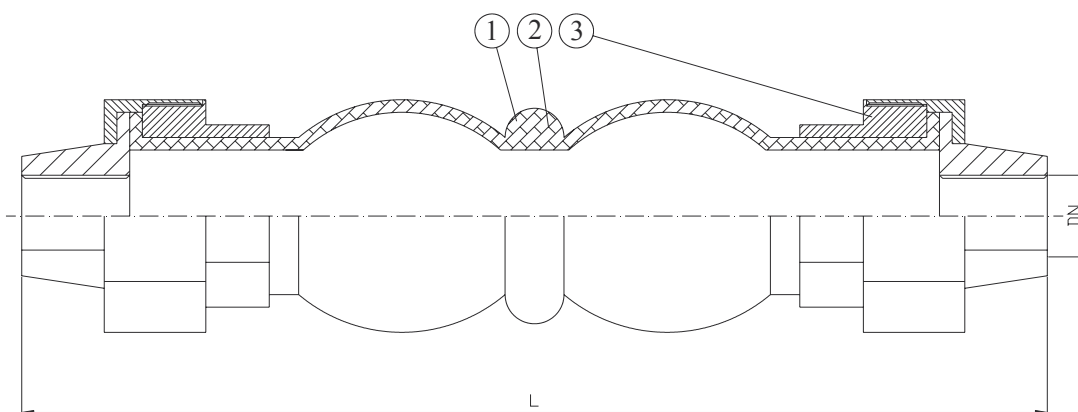


АНТИВИБРАЦИОННАЯ ВСТАВКА ФЛАНЦЕВАЯ PN 10

ПРИМЕНЕНИЕ:

Подача и распределение воды, сжатого воздуха и т.д.



ДЕТАЛЬ

МАТЕРИАЛЫ

1	КОРПУС	РЕЗИНА EPDM
2	УКРЕПЛЕННЕ	НЕЙЛОН
3	СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА	ОЦИНКОВАННЫЙ ЧУГУН

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА .: Min -10°C/Max+80°C

Осевой сдвиг

Боковой сдвиг

Угол отклонения

W (kg)

Дюйм

DN

L

Расширение

Сжатия

Дюйм	DN	L	Осевой сдвиг		Боковой сдвиг	Угол отклонения	W (kg)
			Расширение	Сжатия			
1/2	15	203	22	6	22	32°	0.7
3/4	20	203	22	6	22	32°	0.8
1	25	203	22	6	22	25°	1.1
1 1/4	32	203	22	6	22	25°	1.4
1 1/2	40	203	22	6	22	20°	1.7
2	50	203	22	6	22	15°	2.4
2 1/2	65	240	22	6	22	12°	4.1
3	80	240	22	6	22	10°	5.3