

КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ

ПРИВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ (исполнение U1)

Корпус: углеродистая сталь (Ст.20)

Шток: нержавеющая сталь (20X13)

Шар: нержавеющая сталь

DN 15 - 32: 20X13

DN 40 - 65: AISI 304

DN 80 - 500: AISI 409

Уплотнение штока: фторсиликоновый эластомер

Уплотнение штока/подшипник скольжения:
фторопласт-Ф4К20



Уплотнение шара: фторопласт-Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсиликонового эластомера

УПРАВЛЕНИЕ

DN 15 – 250: ручка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником

DN 150 – 250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей

DN 300 - 500: механический редуктор **ProGear** в комплекте

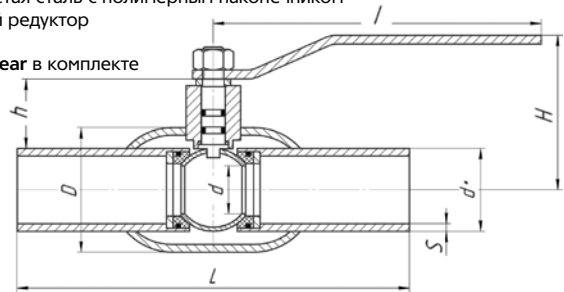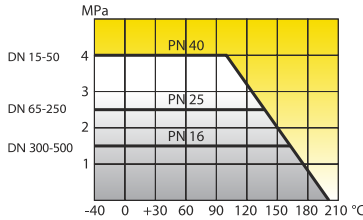

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN	PN	Артикул	КОД	d	d*	s	D	H	h	l	L	Вес, кг.
15	40	12200159402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.015.040.Н/П.02	10	21,3	2,8	38	72	23	170	200	0,8
20	40	12200209402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.020.040.Н/П.02	15	27	2,8	42	72	23	170	200	0,8
25	40	12200259402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.025.040.Н/П.02	18	32	3	48	75	21	170	230	1,1
32	40	12200329402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.032.040.Н/П.02	24	38	3,5	57	75	21	170	230	1,5
40	40	12200409402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.040.040.Н/П.02	30	48	3,5	60	92	44	235	250	2
50	40	12200509402MGLD0000000000	КШ.Ц.П.050.040.Н/П.02	40	57	3,5	76	100	44	235	270	2,6
65	25	12200659252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.065.025.Н/П.02	45	76	4	89	110	44	235	280	3,4
80	25	12200809252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.080/070.025.Н/П.02	63	89	4	114	135	84	335	280	5,3
100	25	12201009252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.100/080.025.Н/П.02	75	108	5	133	150	84	335	300	6,7
125	25	12201259252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.125/100.025.Н/П.02	100	133	6	180	195	94	525	330	15,3
150	25	12201509252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.150/125.025.Н/П.02	125	159	6	219	210	98	525	360	20,6
200	25	12202009252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.200/150.025.Н/П.02	148	219	8	273	225	84	625	430	36
250	25	12202529252MGLD0000000000	КШ.Ц.П.250/200.025.Н/П.02	200	273	8	351	270	100	625	510	54
300*	16	12203009162MGLD0000000000	КШ.Ц.П.300/250.016.Н/П.02	240	325	8	426	634	167	-	730	120
350*	16	12203509162MGLD0000000000	КШ.Ц.П.350/300.016.Н/П.02	300	377	10	530	690	196	-	730	230
500*	16	12205009162MGLD0000000000	КШ.Ц.П.500/400.016.Н/П.02	390	530	10	630	870	170	-	970	450

* Поставляется с редуктором **ProGear** в комплекте. Строительная высота указана с редуктором. Кодовое обозначение приведено для кранов из углеродистой стали (стр. 3).